BLEND-PREP
ブレンド･プレップ

ブレンド　プレップはボカシ部分の下地処理研磨剤です。

使用できる被塗物	全ての旧塗膜 プラスティックカーパーツ
貯蔵安定期間	ブレンド･プレップ　　20°C/2年間
使用方法	下図のA部を補修箇所とします。

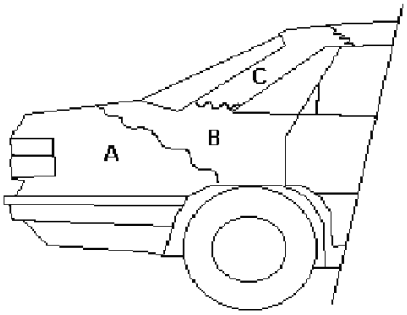

･先に補修箇所全てをディグリーサーM600にて脱脂をします。
･A及びB部をウエットP800～1000又は、ドライP500にてサンディングします。
（2コート塗膜であれば、B部をスコッチブライト7448グレーにブレンド･プレップを使用してウェットサンディングします。）
･C部を水で湿らせたウエスやスポンジにブレンド･プレップを使用して艶が無くなるまで磨きます。
･下処理後は完全に水分を除去し、ディグリーサーM600にて脱脂をします。

備考：スポットリペアの詳細については、下記の項目を参照してください。

オートクリル　プラス　(t.i.s.5.2.49参照)
オートベース　プラス　(t.i.s.5.2.65参照)